

## **Externe integratie**

### **Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde**

#### **VZ805**

##### **Berichtspecificatie [BER]**

Versie EI-standaard	1.0
Versie datum	7-11-2018
Uitgave document	9
Uitgave datum:	19-6-2019
Kenmerk:	VZ805v1.0_BERu9

## Contact

Vektis  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

Bezoekadres  
Vektis  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 – 8008 300

Voor veel gestelde vragen en om je specifieke vraag te stellen kun je terecht op de website van Vektis: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl).

Informatie over standaarden kun je vinden op [www.vektis.nl/streams/standaardisatie](http://www.vektis.nl/streams/standaardisatie).

De inhoud van de Vektis standaardisatie documentatie is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Vektis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de documentatie.

Informatie uit deze documentatie mag je overnemen mits je daarbij de bron vermeldt.

## Revisie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
1.0	9	Negende uitgave voor eerste versie	19-06-2019
1.0	8	Achtste uitgave voor eerste versie	28-05-2019
1.0	7	Zevende uitgave voor eerste versie	22-05-2019
1.0	6	Zesde uitgave voor eerste versie	09-05-2019
1.0	5	Vijfde uitgave voor eerste versie	03-04-2019
1.0	4	Vierde uitgave voor eerste versie	26-02-2019
1.0	3	Derde uitgave voor eerste versie	31-01-2019
1.0	2	Tweede uitgave voor eerste versie	07-12-2018
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	07-11-2018

### Doelgroepen:

- Zorgverzekeraars
- VECOZO
- CAK
- Orgaan van de woonplaats (CZ)

### Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door CAK.  
Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van CAK/Zorgverzekeraars Nederland.  
De EI-standaard is opgesteld in afstemming met CAK/Zorgverzekeraars Nederland en Vektis.

## Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde, 7-11-2018, VZ805 versie 1.0.

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde retour VZ806, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805-VZ806, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Aan en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805-VZ806, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805 registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- VZ805-VZ806v1.0\_XSDu1.zip; XML Schema definition: Basisschema.xsd, VZ805.xsd's, VZ806.xsd's
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in het kader van Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde. Voor de beschrijving van het ketenproces en de algemene procedurele aspecten wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving VZ805-VZ806v1.0\_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

## Inhoudsopgave


1	Berichtstructuur Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde .....	6
1.1	Bericht .....	6
1.2	Klassendiagram.....	6
1.3	Referenties in de berichtstructuur.....	6
2	Elementen Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde.....	8
2.1	Inleiding.....	8
2.2	Header.....	9
2.2.1	Orgaan.....	14
2.3	Verdragsgerechtigde .....	15
2.3.1	Persoonsgegevens .....	17
2.3.2	Adresgegevens .....	22
2.4	Recht.....	23
2.4.1	WelRecht .....	26
2.4.2	GeenRecht.....	28
2.4.3	EindeRecht .....	32
2.4.4	BetwistingRechtsperiode .....	40
2.5	Verzekeringnemer .....	42
3	Codelijsten Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde (enumeraties).....	44
3.1	UZOVI-Nummer .....	44
4	Bijlagen.....	45
4.1	Mutatieoverzicht .....	45

## 1 Berichtstructuur Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde

### 1.1 Bericht

Eén aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde bericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens voor aanlevering van één verdragsgerechtigde met zijn/haar recht, en geen of één verzekeringnemer van één zorgverzekeraar of orgaan van woonplaats naar het CAK.

### 1.2 Klassendiagram

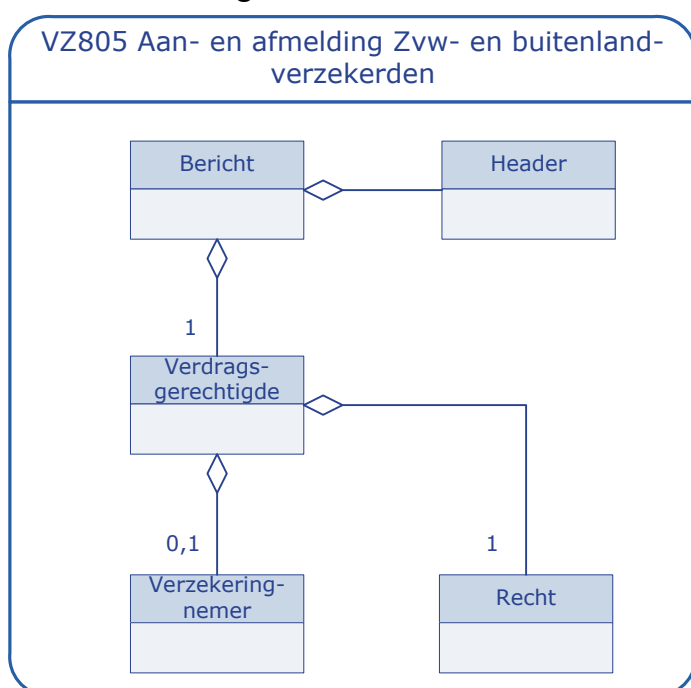

Eén VZ805 Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde bericht bestaat altijd uit één Header, één Verdragsgerechtigde klasse met een Recht klasse en geen of één Verzekeringnemer klasse (alleen voor buitenlandverzekerden). Verdragsgerechtigde heeft één Recht en geen of één Verzekeringnemer. Als Verdragsgerechtigde een medeverzekerd gezinslid is, dan bevat het bericht de Verzekeringnemer (hoofdverzekerde). Met andere woorden, een bericht bevat de verdragsgerechtigde met zijn recht en de verzekeringnemer, als verdragsgerechtigde een medeverzekerde/gezinslid is.

### 1.3 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode  
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

## 2 Elementen Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde

### 2.1 Inleiding

De VZ805 betreft 16 berichten, elk met een code EI, zie Header berichtcode.

Eén bericht hebben betrekking op één van de volgende twee categorieën berichten:

- Zw-verzekerde

Voor zorgverzekeraars is alleen deze categorie relevant.

- Buitenlandverzekerde

Voor het 'Orgaan van woonplaats' is alleen deze categorie relevant.

Er is één berichtspecificatie VZ805, die geldt over alle BUC's heen. In het STB staan de relevante BUC's en berichtstromen beschreven.

In dit hoofdstuk is de berichtstructuur VZ805 en de daarin voorkomende elementen weergegeven.

### Legenda

In de berichtspecificatie VZ805 is sprake is van één berichtstructuur voor 16 berichten.

In deze legenda volgt een uitleg over hoe de in de kolommen "voorkomen" en "toelichting" weergegeven informatie gezien moet worden in relatie tot het wel of niet vullen van een (samengesteld) element in de 16 mogelijke berichten.

#### Kolom Toelichting:

- Onder het kopje Zw-verzekerde en Buitenlandverzekerde staat in cursief bij welke berichten (berichtcodes) een (samengesteld) element kan voorkomen. Dit wordt met de term 'valide' weergegeven.
- Onder het kopje Niet valide staat bij welke berichten een (samengesteld) element niet voorkomt. Indien is aangegeven dat een (samengesteld) element niet voorkomt, dan wil dat zeggen dat het niet gedefinieerd (niet van toepassing) is voor het aangegeven bericht. In andere woorden er is geen informatiebehoefte met betrekking tot dit (samengesteld)element voor dat bericht.
- Onder het kopje Invulinstructie staat een CD (= conditie), een CS (= constraint), en/of een toelichting op het vullen van het (samengesteld) element voor de valide berichten. Een verwijzing naar het volgnummer van een verbandcontrole in het document VZ805vn.n\_RBCun.xlsx is weergegeven als VCnn (= Verbandcontrole).

#### Kolom Voorkomen:

In de kolom voorkomen staat het voorkomen van een (samengesteld) element.

- Als voorkomen is 1, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.



- Als voorkomen is 0 of 1, dan kan een conditie bepalen af of het (samengesteld) element voorkomt.

## Kolom DataType:

- Date: een Datumveld altijd vullen als als EEJJ-MM-DD.

## **Waar staat validiteit**

- De validiteit op samengesteld element niveau is de optelling van de validiteit van alle onderliggend samengestelde elementen en elementen.
- Als de validiteit voor alle elementen van een samengesteld element identiek is, dan wordt de validiteit alleen bij het samengesteld element weergegeven.
- Als de validiteit van een (samengesteld) element afwijkt van die bij bovenliggende (samengesteld) element, dan wordt de afwijkende validiteit bij dit (samengesteld) element weergegeven.

## **2.2 Header**

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

De Header is voor alle berichtcodes valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Header kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat (samengesteld) element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Berichtcode	String Max 3 posities	1 maal	Code ter identificatie van een (soort) (externe integratie)bericht, zie ook Code EI-bericht.  <u>Invulinstructie</u> Tabel Berichtcode CS: mogelijke waarden, voor Zvw-verzekerde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 252 (= Informatie over Inschrijving woonplaats (S073))</li> <li>• 254 (= Document dat recht aantoon - woonplaats (S072))</li> <li>• 256 (= Verzoek om document, dat recht aantoon - woonplaats (S071))</li> <li>• 258 (= Intrekking document dat recht aantoon - woonplaats (S016))</li> </ul>

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 260 (= Antwoord op intrekking document, dat recht aantoon (S017))</li> <li>• 262 (= Intrekking inschrijving (S018))</li> <li>• 264 (= Antwoord op intrekking inschrijving (S019))</li> <li>• 282 (= Portable document (PD_S1))</li> </ul> <p>Mogelijke waarden voor buitenlandverzekerde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 266 (= Informatie over inschrijving - woonplaats (S073))</li> <li>• 268 (= Document dat recht aantoon - woonplaats (S072))</li> <li>• 270 (= Verzoek om document, dat recht aantoon - woonplaats (S071))</li> <li>• 272 (= Intrekking document, dat recht aantoon (S016))</li> <li>• 274 (= Antwoord op intrekking document, dat recht aantoon (S017))</li> <li>• 276 (= Intrekking inschrijving (S018))</li> <li>• 278 (= Antwoord op intrekking inschrijving (S019))</li> <li>• 280 (= Betwisting (S050))</li> </ul>
BerichtVersie	Integer Max waarde 99		1 maal	<p>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard.</p> <p><u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (= versie 1.0)</li> </ul>
BerichtSubversie	Integer Max waarde 99		1 maal	<p>Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard.</p> <p><u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (= subversie 1.0)</li> </ul>
BerichtSoort	String Max 1 positie		1 maal	<p>Doel van het bestand.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
				Tabel BerichtSoort CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P (= productiebericht)</li> <li>• T (= testbericht)</li> </ul>
<u>VerzendendOrgaan</u>	Van het type orgaan		1 maal	Gegevens over de verzender van het bericht.
<u>OntvangendOrgaan</u>	Van het type orgaan		0 of 1 maal	Gegevens over de ontvanger van het bericht.  <u>Zvw-verzekerde</u> Ontvanger als berichtcode heeft waarde: 252, 254, 256, 258, 260, 262 of 264. <u>Buitenlandverzekerde</u> Ontvanger als berichtcode heeft waarde: 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 280. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is <u>OntvangendOrgaan</u> niet valide.  <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode valide is, dan <u>OntvangendOrgaan</u> verplicht vullen.
AfzenderReferentienu mmer	String Max 20 posities		0 of 1 maal	Unieke aanduiding van het bericht, toegekend door de opsteller (zender) van het bericht.  <u>Invulinstructie</u> CD: De zender bepaalt of dit gegeven te vullen.
Verzenddatum	Date		1 maal	Datum wanneer de gegevens door de verzender zijn verzonden.  <u>Invulinstructie</u> CD: Verzenddatum mag niet in de toekomst liggen. VC1
ReferentienummerCA K	String Max 20 posities		0 of 1 maal	Uniek nummer uitgegeven door CAK ter identificatie van een bij elkaar horend setje berichten van één BUC.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<p><u>Zvw-verzekerde</u> CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 260, 262 of 264 heeft, dan is ReferentienummerCAK valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u> CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 272, 274, 278 of 280 heeft, dan is ReferentienummerCAK valide.</p> <p><u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde, 258, 282, 270 of 276 heeft, dan is ReferentienummerCAK niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u> Zodra het CAK een VZ805 bericht van een nieuw setje aanmaakt of ontvangt wordt de identificatie bepaald en ingevuld. In een vervolgb bericht van het setje blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer weer over. In een vervolgb bericht is de ontvanger van dit bericht verplicht dit nummer te vullen. CD: Als zorgverzekeraar of Orgaan van woonplaats als eerste het bericht van één BUC van één verzekerde aanmaakt, dan is ReferentienummerCAK niet te vullen.</p>
ReferentienummerZorgverzekeraar	String Max 20 posities	0 of 1 maal	<p>Uniek nummer uitgegeven door zorgverzekeraar of Orgaan van woonplaats ter identificatie van een bij elkaar horend setje berichten van één BUC.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 258, 260, 262, 264 of 282 heeft, dan is ReferentienummerZorgverzekeraar valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p>

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
				<p>Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is ReferentienummerZorgverzekeraar valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 256 of 272 heeft, dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>Een zorgverzekeraar of het orgaan van woonplaats maakt een ReferentienummerZorgverzekeraar aan als sprake is van een eerste VZ805 bericht in een BUC (nieuw setje) of als sprake is van ontvangst van een VZ805 bericht uit het buitenland, waar ReferentienummerZorgverzekeraar niet is gevuld.</p> <p>In de vervolggerichten van een BUC blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer telkens weer over. Zie document invulinstructie.</p> <p>CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC van één verzekerde aanmaakt (bij berichtcode 262 en 268), dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet te vullen.</p>
AantalBijgevoegdeDocumenten	Integer Min waarde 00 Max waarde 99		1 maal	<p>Het aantal documenten dat bijgevoegd is. In deze versie van het berichtenverkeer het aantal documenten dat het CAK uit het buitenland heeft ontvangen of het Orgaan van de woonplaats gaat verzenden.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als geen documenten zijn ontvangen of te verzenden, dan waarde '0' vullen. Bij deze versie van de VZ805 géén documenten meesturen.</p>

## 2.2.1 Orgaan

Is samengesteld.

De validiteit is bij VerzendendOrgaan en OntvangendOrgaan in par 2.2 Header aangegeven.

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
LandCodeOrgaan	String Max 2 posities, van het type EU-EFTA		1 maal	<p>Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzendend/ontvangend orgaan gevestigd is.</p> <p>Code van de Alpha-2 code van de NEN-ISO-landencodelijst invullen.</p> <p><u>Invulinstructie</u> Altijd de landcode van een Europees land vullen.</p> <p><u>Source</u> EU EFTA</p>
CodeOrgaan	String Max 25 posities		1 maal	<p>Unieke code van het verzendend/ontvangend orgaan.</p> <p><u>Invulinstructie</u> Het UZOVI-nummer (Zorgverzekeraar of eenheid) of buitenlandsorgaan. UZOVI-nummer waaronder deze bekend is in de aanleverlijst van VECOZO. Code orgaan moet uit source komen. UZOVI-nummer is numeriek vier posities (kan op positie één een 0 bevatten).</p> <p><u>Source</u> Institution Repository</p>
NaamOrgaan	String Max 65 posities		1 maal	<p>Naam van het verzendend/ontvangend orgaan.</p> <p><u>Source</u> Institution Repository</p>

## 2.3 Verdragsgerechtigde

Identificatie van een verdragsgerechtigde gebeurt in Nederland via een PINBSN of PINVerzekerdenNummer, en in buitenland door een PINBuitenlandBSN of PINBuitenlandVerzekerdenNummer. Een verdragsgerechtigde is de verzekeringnemer of een gezinslid van de verzekeringnemer.

De verdragsgerechtigde is voor alle berichtcodes valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Verdragsgerechtigde kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat (samengesteld) element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<a href="#">PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde</a>	Type persoonsgegevens	1 maal	Samengestelde persoonsgegevens van de verdragsgerechtigde  <u>Invulinstructie</u> Geen invulinstructie.
<a href="#">AdresgegevensVerdragsgerechtigde</a>	Type adresgegevens	0 of 1 maal	Samengestelde adresgegevens van de verdragsgerechtigde.  <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264 of 282 heeft, dan is AdresgegevensVerdragsgerechtigde valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272, 274, 276 of 278 heeft, dan is AdresgegevensVerdragsgerechtigde valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 280 heeft, dan is AdresgegevensVerdragsgerechtigde niet valide.  <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode valide is, dan AdresgegevensVerdragsgerechtigde verplicht vullen. Woonadres vullen.
StatusVerdragsgerechtigde	String 2 posities	0 of 1 maal	De status van verdragsgerechtigde waarvoor een verdragsrecht is afgegeven.

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
				<p><u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256 of 282 heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266, 268 of 270 heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde valide.</p> <p><u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u> Tabel StatusVerdragsgerechtigde CS, mogelijke waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Verzekerde</li> <li>• 02 = Gezinslid van verzekerde</li> <li>• 03 = Gepensioneerde</li> <li>• 04 = Gezinslid van gepensioneerde</li> <li>• 05 = Aanvrager van pensioen</li> </ul> <p>CS: Voor Zvw-verzekerden is alleen waarde 01 mogelijk. CS: Voor buitenlandverzekerden zijn alle waarden mogelijk. CD: Als berichtcode valide is, dan StatusVerdragsgerechtigde verplicht vullen.</p>
<u>Recht</u>	Samengesteld		1 maal	<p>Informatie over bij verdragsgerechtigde geldend wel recht, geen recht, einde recht of betwisting rechtsperiode.</p> <p><u>Invulinstructie</u> Geen invulinstructie.</p>
<u>Verzekeringnemer</u>	Samengesteld		0 of 1 maal	<p>Samengestelde gegevens over verzekeringnemer (hoofdverzekerde), indien de verdragsgerechtigde zelf geen verzekeringnemer betreft.</p>



Element	DataType	↔	Voorkomen	Toelichting
				<u>Zvw-verzekerde</u> Niet van toepassing. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272 of 276 heeft, dan is Verzekeringnemer valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 274, 278, 280 of 282 heeft, dan is Verzekeringnemer niet valide.  <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode is valide en verdragsgerechtigde een gezinslid betreft, dan vullen. Hier dan de hoofdverzekerde (verzekeringnemer) vullen.

### 2.3.1 Persoonsgegevens

Is samengesteld.

De validiteit is bij PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde in par 2.3 [Verdragsgerechtigde](#) en is bij PersoonsgegevensVerzekeringnemer in par 2.5 [Verzekeringnemer](#) aangegeven.

De validiteit van een element in Persoonsgegevens kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

Element	DataType	↔	Voorkomen	Toelichting
PINBSN	String Max 20 posities	L	0 of 1 maal	Persoonlijk identificatienummer (PIN) BSN van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer in Nederland.  <u>Invulinstructie</u> Hier het BSN van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen. CD: Als PINBSN bekend is, dan vullen.VC34
PINVerzekerdenNummer	String – alfanumeriek Max 15 posities	L	0 of 1 maal	Nummer waaronder een verzekerde bij de Nederlandse zorgverzekeraar is ingeschreven.  <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType	↔	Voorkomen	Toelichting
				<p>Hier het PINVerzekerdenNummer van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 254, 258, 264, 266, 270, 274, 276 of 282 heeft, dan PINVerzekerdenNummer verplicht vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 254 heeft en PINVerzekerdenNummer is niet bekend, dan PINVerzekerdenNummer volledig met nullen vullen.</p>
PINBuitenlandBSN	String Max 20 posities	L	0 of 1 maal	<p>Persoonlijk identificatienummer (PIN) BSN van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer in het buitenland.</p> <p>De term BSN is indicatief, de landen in Europa hanteren eigen termen voor een PIN.</p> <p><u>Invulinstructie</u> CS: Hier een door het buitenland uitgegeven/toegekende PIN BSN van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen.</p> <p>CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen PIN in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandBSN niet voor.</p>
PINBuitenlandLandCode	String max 2 posities, van het type EU-EFTA		0 of 1 maal	<p>Identificatie van het land of gebiedsdeel waar verdragsgerechtigde of verzekeringnemer een PINBuitenlandBSN heeft.</p> <p><u>Invulinstructie</u> CD: Als PINBuitenlandBSN is gevuld, dan PINBuitenlandLandCode verplicht vullen. VC2, VC3</p> <p><u>Source</u> EU EFTA</p>
PINBuitenlandVerzekerdenNummer	String Max 20 posities	L	0 of 1 maal	<p>Nummer waaronder een verzekerde bij de Buitenlandse zorgverzekeraar is ingeschreven.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>

Element	DataType	↔	Voorkomen	Toelichting
				<p>CS: Hier een door het buitenland uitgegeven/ toegekend VerzekerdenNummer van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen.</p> <p>CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen VerzekerdenNummer in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet voor.</p>
Geboortedatum	Date		1 maal	<p>Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.</p> <p><u>Invulinstructie valide berichtcodes</u></p> <p>CS: Altijd volledig de werkelijke datum vullen, die niet in de toekomst ligt. VC4, VC5</p> <p>CD: Geboortedatum verdragsgerechtigde of verzekeringnemer ligt vóór de systeemdatum bij ontvangst Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde ontvanger (VECOZO of CAK).</p>
GeslachtCode	String 1 positie		1 maal	<p>Unieke aanduiding van de sexe van een natuurlijk persoon, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>Tabel GeslachtCode</p> <p>CS, mogelijke waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Onbekend,</li> <li>• 1 = Mannelijk</li> <li>• 2 = Vrouwelijk</li> </ul> <p>CD: Als GeslachtCode niet bekend is, dan waarde '0' vullen.</p> <p><u>Source</u></p> <p><a href="https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/codelijsten/COD046-NEN">https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/codelijsten/COD046-NEN</a></p>
Voornamen	String Max 155 posities		1 maal	<p>De voornamen van een natuurlijk persoon.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>

Element	DataType	↔	Voorkomen	Toelichting
				Het gaat om de voornamen bij geboorte. Voorletters met puntjes tussen de letters vullen.
Familienaam	String Max 155 posities		1 maal	De achternaam van een natuurlijk persoon, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).  <u>Invulinstructie</u> CS: De familienaam van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen inclusief eventuele voorvoegsels. CD: Als zorgverzekeraar is zender, dan tussen voorvoegsel(s) en achternaam een spatie vullen. CD: Als CAK is zender, dan voorvoegsel en achternaam zoals ontvangen vullen.
FamilienaamGeboorte	String Max 155 posities		0 of 1 maal	De achternaam van een natuurlijk persoon bij geboorte, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).  <u>Invulinstructie</u> CD: Als FamilienaamGeboorte van de Verdragsgerechtigde of verzekeringnemer bekend is en indien afwijkend van Familienaam, dan vullen. CD: Als zorgverzekeraar is zender, dan tussen voorvoegsel(s) en achternaam een spatie vullen. CD: Als CAK is zender, dan voorvoegsel en achternaam zoals ontvangen vullen.
Geboorteplaats	String- alfanumeriek Max 40 posities		0 of 1 maal	De geboorteplaats van een natuurlijk persoon.  <b>Verdragsgerechtigde</b> <u>Zvw-verzekerde</u> <i>Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262 of 264 heeft, dan is Geboorteplaats valide.</i> <u>Buitenlandverzekerde</u>

Element	DataType	↔	Voorkomen	Toelichting
				<p>CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is Geboorteplaats valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is Geboorteplaats niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' of 'Unknown' verplicht vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' of 'Unknown' zijn. VC6, VC7</p>
Geboorteland	String max 4 posities, van het type WorldCountry Historic		0 of 1 maal	<p>Het geboorteland van verdragsgerechtigde.</p> <p><b>Verdragsgerechtigde</b></p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262 of 264 heeft, dan is Geboorteland valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is Geboorteland valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is Geboorteland niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode valide is, en als geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland verplicht vullen. VC8, VC9</p> <p>CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan verplicht vullen.</p>

Element	DataType	↔	Voorkomen	Toelichting
				<u>Source</u> World Country Historic
Nationaliteit	String max 4 posities, van het type Nationality		0 of 1 maal	De nationaliteit van een natuurlijk persoon.  <u>Invulinstructie</u> Code van de Alpha-2 code van de NEN-ISO-landencodelijst invullen. CD: Nationaliteit vullen als het bekend is. CD: Als een persoon meerdere nationaliteiten heeft, dan de nationaliteit binnen de EU vullen.  <u>Source</u> Nationality

## 2.3.2 Adresgegevens

De validiteit is bij AdresgegevensVerdragsgerechtigde in par 2.3 [Verdragsgerechtigde](#) en is in AdresgegevensVerzekeringnemer in par 2.5 [Verzekeringnemer](#) aangegeven.

Element	DataType	↔	Voorkomen	Toelichting
StraatnaamHuisnummer	String alfanumeriek max 155 posities		0 of 1 maal	De straatnaam en eventueel het huisnummer en huisnummertoevoeging van het adres van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.  <u>Invulinstructie</u> CD: Als bekend, dan StraatnaamHuisnummer vullen.
Plaats	String-alfanumeriek Max 40 posities		1 maal	Woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer.  <u>Invulinstructie</u> Geen invulinstructie
Postcode	String Max 25 posities		0 of 1 maal	Aanduiding van de postcode van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer..  <u>Invulinstructie</u> CD: Als bekend, dan Postcode vullen.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
Regio	String Max 65 posities	0 of 1 maal	Aanduiding van de regio waar een verdragsgerechtigde of verzekeringnemer. woonachtig is.  <u>Invulinstructie</u> CD: Als bekend, dan Regio vullen.
LandCodeAdres	String max 2 posities, van het type EU-EFTA-World Country	1 maal	Identificatie van een land of gebiedsdeel waar verdragsgerechtigde of verzekeringnemer woonachtig is.  <u>Invulinstructie</u> CD: Als verdragsgerechtigde een gezinslid is dan, dan een code uit Wereld actueel vullen. Anders een code uit EU/EFTA vullen.  <u>Source</u> EU EFTA, World Country
DatumWoonachtigLand	Date	0 of 1 maal	De datum vanaf wanneer de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer. woonachtig is in zijn of haar woonland.  <u>Invulinstructie</u> CD: Als bekend, dan DatumWoonachtigLand vullen. Als bij adresgegevens.

## 2.4 Recht

Recht is voor alle berichtcodes van Verdragsgerechtigde valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Recht wijkt hiervan af en is bij elk (samengesteld) element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>WelRecht</u>	Samengesteld	0 of 1 maal	Informatie over aan verdragsgerechtigde verleende recht op verzekering.  <u>Zvw-verzekerde</u>

			<p>Als berichtcode waarde 252, 254, 256 of 282 heeft, dan is WelRecht valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 266, 268 of 270 heeft, dan is WelRecht valide.</p> <p><u>Niet Valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is WelRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 266 of 268 heeft, dan WelRecht of GeenRecht vullen. VC10, VC11.</p> <p>CD: Als berichtcode is 256, 282 of 270, dan WelRecht vullen.</p>
<u>GeenRecht</u>	Samengesteld	0 of 1 maal	<p>Informatie over waarom verzekerde geen recht op verzekering heeft.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 252 of 254 heeft, dan is GeenRecht valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 266 of 268 heeft, dan is GeenRecht valide.</p> <p><u>Niet Valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 256, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280 of 282 heeft, dan is GeenRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 266 of 268 heeft, dan WelRecht of GeenRecht vullen. VC10, VC11.</p>



<p><u>EindeRecht</u></p>	<p>Samengesteld</p>	<p>0 of 1 maal</p>	<p>Informatie over het einde van het recht van een verdragsgerechtigde.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258, 260, 262 of 264 heeft, dan is <i>EindeRecht</i> valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 272, 274, 276 of 278 heeft, dan is <i>EindeRecht</i> valide.</p> <p><u>Niet Valide</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 266, 268, 270, 280 of 282 heeft, dan is <i>EindeRecht</i> niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u> Informatie over waarom verzekerde geen recht op verzekering heeft. WelRecht, GeenRecht, <i>EindeRecht</i> of <i>BetwistingRechtsperiode</i> sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen. CD: Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276 of 278 heeft, dan <i>EindeRecht</i> vullen.</p>
<p><u>BetwistingRechtsperiode</u></p>	<p>Samengesteld</p>	<p>0 of 1 maal</p>	<p>Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u> <i>Niet van toepassing.</i></p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 280 heeft, dan is <i>BetwistingRechtsperiode</i> valide.</p> <p><u>Niet Valide</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 282 heeft, dan is <i>BetwistingRechtsperiode</i> niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p>

			<p>CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 280 heeft, dan BetwistingRechtsperiode vullen.</p>
--	--	--	--

## 2.4.1 WelRecht

Informatie over aan een verdragsgerechtigde verleend recht op verzekering.

De validiteit is bij WelRecht in par 2.4 [Recht](#) aangegeven. De validiteit van een element in WelRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
PeriodeType	String Max 2 posities	1 maal	<p>Het type periode, waarop recht geldt.</p> <p><u>Invulinstructie</u> Tabel PeriodeType CS, mogelijke waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Open periode</li> <li>• 02 = Vaste periode</li> <li>• 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend</li> </ul>
Begindatum	Date	1 maal	<p>Begindatum recht op verzekering</p> <p><u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.</p>
Einddatum	Date	0 of 1 maal	<p>Einddatum recht op verzekering, is laatste dag waarop recht geldt.</p> <p><u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. CD: Als PeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan Einddatum verplicht vullen. VC14</p>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<p>CD: Als PeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt Einddatum niet voor. VC15</p> <p>CD: Als Einddatum gevuld is, dan moet Einddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan Begindatum. VC16</p>
TypeVerwijsDocument	String Max 4 posities	0 of 1 maal	<p>De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier).</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 254, 256, 268, 270 of 282 heeft, dan is TypeVerwijsDocument niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u> Tabel TypeVerwijsDocument CS, mogelijke waarden: <b>S073</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7301 = Portable document S1</li> <li>7302 = SED S050</li> <li>7303 = SED S072</li> </ul> <p>NB. Codes relevant en afkomstig van een SED_S073, zichtbaar op positie 1 en 2.</p> <p>CD: Als berichtcode is valide, dan TypeVerwijsDocument verplicht vullen.</p>
VerzenddatumVerwijsDocument	Date	0 of 1 maal	<p>De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<p>Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 254, 256, 268, 270 of 282 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode valide is, dan VerzenddatumVerwijsDocument verplicht vullen.</p>
RedenAfwijkendeDatumIngangRecht	String Max 255 posities	0 of 1 maal	<p>Omschrijving van een reden van afwijken van de begindatum van recht op verzekering.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumIngangRecht valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>Niet valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 254, 256, 266, 268, 270 of 282 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumIngangRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode valide is, datum SED072 en SED073 niet overeen komen en reden bekend is, dan RedenAfwijkendeDatumIngangRecht vullen.</p>

## 2.4.2 GeenRecht

Informatie over aan een verdragsgerechtigde niet verleend recht op verzekering.

De validiteit is bij GeenRecht in par 2.4 [Recht](#) aangegeven. De validiteit van een element in GeenRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
TypeVerwijsDocument	String Max 4 posities	0 of 1 maal	<p>De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier).</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan is TypeVerwijsDocument niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u> Tabel TypeVerwijsDocument CS, mogelijke waarden: <b>S073</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7301 = Portable document S1</li> <li>7302 = SED S050</li> <li>7303 = SED S072</li> </ul> <p>NB. Codes relevant en afkomstig van een SED_S073, zichtbaar op positie 1 en 2. CD: Als berichtcode valide is, dan TypeVerwijsDocument verplicht vullen.</p>
VerzenddatumVerwijsDocument	Date	0 of 1 maal	<p>De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<p>Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u>            CD: Als berichtcode valide is, dan VerzenddatumVerwijsDocument verplicht vullen.</p>
CodeRedenGeenRecht	String 4 posities	1 maal	<p>Gecodeerde aanduiding van de reden waarom aan de persoon geen recht op verzekering is afgegeven (Nederland), of is toegekend (buitenland).</p> <p><u>Invulinstructie</u>            Tabel CodeRedenGeenRecht            CS, mogelijke waarden</p> <p><b>S072 voor 254 en 268</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7201 = Niet verzekerd in onze lidstaat sinds</li> <li>7202 = Heeft geen recht op prestaties bij ziekte van onze lidstaat sinds</li> <li>7203 = Is in onze lidstaat woonachtig sinds</li> <li>7204 = Is niet meer in uw lidstaat woonachtig sinds</li> <li>7205 = Overleden op</li> <li>7206 = Verzekerd in een ander land op basis van pensioen als bedoeld in V. 883/2004, art, 24 lid 2, onder b)</li> <li>7207 = Status persoon is gewijzigd.</li> <li>7299 = Andere reden</li> </ul> <p><b>S073 voor 252 en 266</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7301 = Verzekerd als loontrekker of zelfstandige in lidstaat van woonplaats sedert</li> <li>7302 = Verzekerd als gepensioneerde in lidstaat van woonplaats sedert</li> <li>7303 = Voldoet niet aan voorwaarden voor erkenning als gezinslid in lidstaat van woonplaats</li> </ul>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<ul style="list-style-type: none"> <li>7304 = Is niet woonachtig in deze lidstaat</li> <li>7305 = Is uit deze lidstaat verhuisd op</li> <li>7306 = Overleden op</li> <li>7399 = Andere reden</li> </ul> <p>CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan in CodeRedenGeenRecht een waarde uit tabel S072 vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft, dan in CodeRedenGeenRecht een waarde uit tabel S073 vullen.</p>
DatumRedenGeenRecht	Date	0 of 1 maal	<p>De datum waarop de reden van het niet verlenen van recht is ontstaan.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7201, 7202, 7203, 7204 of 7205 heeft, dan DatumRedenGeenRecht vullen. VC17</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7301, 7302, 7305 of 7306 heeft, dan DatumRedenGeenRecht vullen. VC18</p> <p>CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.</p>
LandCodeRedenGeenRecht	String max 2 posities, van het type EU-EFTA	0 of 1 maal	<p>Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een persoon woonachtig is, waarvoor geen recht op verzekering is vastgesteld.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p> <p><i>Als berichtcode waarde 254 heeft, dan is LandCodeRedenGeenRecht valide.</i></p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p><i>Als berichtcode waarde 268 heeft, dan is LandCodeRedenGeenRecht valide.</i></p> <p><u>Niet valide</u></p> <p><i>Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft, dan is LandCodeRedenGeenRecht niet valide.</i></p>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<p><u>Invulinstructie</u>            CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7206 heeft, dan LandCodeRedenGeenRecht vullen. VC19</p> <p><u>Source</u>            EU EFTA</p>
AndereRedenGeenRecht	String Max 255 posities	0 of 1 maal	<p>Omschrijving van een overige reden van geen recht.</p> <p><u>Invulinstructie</u>            CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7299 (= Andere reden) heeft, dan AndereRedenGeenRecht vullen. VC20            CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7399 (= Andere reden) heeft, dan AndereRedenGeenRecht vullen. VC21</p>

### 2.4.3 EindeRecht

Informatie over de beëindiging van het verzekeringsrecht van een verdragsgerechtigde.

De validiteit is bij EindeRecht in par 2.4 [Recht](#) aangegeven. De validiteit van een element in EindeRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
TypeVerwijsDocument	String Max 4 posities	1 maal	<p>De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier).</p> <p><u>Invulinstructie</u>            Tabel TypeVerwijsDocument            CS, mogelijke waarden</p>



Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<p><b>S016 voor 258 en 272</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601 = Portable document S1</li> <li>• 1602 = SED S072</li> <li>• 1603 = E106</li> <li>• 1604 = E109</li> <li>• 1605 = E120</li> <li>• 1606 = E121</li> </ul> <p><b>S018 voor 262 en 276</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1801 = Portable document S1</li> <li>• 1802 = SED S072</li> <li>• 1803 = E106</li> <li>• 1804 = E109</li> <li>• 1805 = E120</li> <li>• 1806 = E121</li> </ul> <p><b>S017 voor 260 en 274</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1701 = SED S016</li> <li>• 1702 = SED S050</li> </ul> <p><b>S019 voor 264 en 278</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1901 = SED S018</li> <li>• 1902 = SED S050</li> </ul> <p>CD: Als berichtcode waarde 258 heeft, dan in Type VerwijsDocument waarde 1601, 1602 of 1603 vullen. VC038</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 272 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 262 heeft, dan in Type VerwijsDocument waarde 1801, 1802 of 1803 vullen. VC039</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 276 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 260 of 274 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S017 vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 264 of 278 heeft</p>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S019 vullen.
VerzenddatumVerwijsDocument	Date	1 maal	De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt.  <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.
OorspronkelijkePeriodeType	String Max 2 positie	0 of 1 maal	Het oorspronkelijke type periode, waarop recht geldt.  <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is OorspronkelijkePeriodeType valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is OorspronkelijkePeriodeType valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is OorspronkelijkePeriodeType niet valide.  <u>Invulinstructie</u> Tabel OorspronkelijkPeriodeType CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Open periode</li> <li>• 02 = Vaste periode</li> <li>• 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend</li> </ul> CD: Als berichtcode valide is, dan OorspronkelijkePeriodeType verplicht vullen.
OorspronkelijkeBegin datum	Date	0 of 1 maal	Eerste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt.  <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is OorspronkelijkeBegin datum valide. <u>Buitenlandverzekerde</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<p>Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is OorspronkelijkeBegindatum valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is OorspronkelijkeBegindatum niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode valide is, dan OorspronkelijkeBegindatum verplicht vullen.</p>
OorspronkelijkeEinddatum	Date	0 of 1 maal	<p>Laatste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is OorspronkelijkeEinddatum valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u></p> <p>Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is OorspronkelijkeEinddatum valide.</p> <p><u>Niet valide</u></p> <p>Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is OorspronkelijkeEinddatum niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u></p> <p>CD: Als berichtcode valide is en OorspronkelijkePeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan OorspronkelijkeEinddatum verplicht vullen. VC22</p> <p>CD: Als berichtcode valide is en OorspronkelijkePeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor. VC23</p> <p>CD: Als OorspronkelijkeEinddatum gevuld is, dan moet OorspronkelijkeEinddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan OorspronkelijkeBegindatum. VC24</p>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
NieuweEinddatum	Date	1 maal	<p>Einddatum recht op verzekering, is laatste dag waarop recht geldt.</p> <p><u>Invulinstructie</u>            CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.            CD: Als berichtcode heeft waarde 258, 262, 272 of 276, dan NieuweEinddatum is gelijk aan of groter dan OorspronkelijkeBegindatum. VC37.</p>
RedenAfwijkendeDatumEindeRecht	String Max 255 posities	0 of 1 maal	<p>Omschrijving van een reden van afwijken van de einddatum van recht op verzekering.</p> <p><u>Zvw-verzekerde</u>            Als berichtcode waarde 260 of 262 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumEindeRecht valide.</p> <p><u>Buitenlandverzekerde</u>            Niet valide.</p> <p><u>Niet valide</u>            Als berichtcode waarde 258, 264, 272, 274, 276 of 278 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumEindeRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u>            CD: Als berichtcode valide is, einddatum SED016 &amp; SED017 of SED018 &amp; SED019 na betwisting niet overeenkomen en reden bekend is, dan RedenAfwijkendeDatumEindeRecht vullen.</p>
CodeRedenEindeRecht	String max 4 posities	0 of 1 maal	<p>Gecodeerde aanduiding van de reden waarom aan de persoon een einde in het recht op verzekering is gegeven.</p> <p><u>Zvw-Verzekerde</u>            Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is CodeRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Buitenland-verzekerden</u>            Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is CodeRedenEindeRecht valide.</p>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<p><u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is CodeRedenEindeRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u> Tabel CodeRedenEindeRecht CS, mogelijke waarden</p> <p><b>S016</b> voor 258 en 272:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601 = Niet verzekerd in onze lidstaat sinds</li> <li>• 1602 = Heeft geen recht op prestaties bij ziekte van onze lidstaat sinds</li> <li>• 1603 = Is in onze lidstaat woonachtig sinds</li> <li>• 1604 = Is niet meer in uw lidstaat woonachtig sinds</li> <li>• 1605 = Overleden op</li> <li>• 1606 = Verzekerd in een ander land op basis van pensioen als bedoeld in V. 883/2004, art, 24 lid 2, onder b)</li> <li>• 1607 = Status persoon is gewijzigd</li> <li>• 1699 = Andere reden</li> </ul> <p>CS, mogelijke waarden</p> <p><b>S018</b> voor 262 en 276:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1801 = Verzekerd in onze lidstaat sinds.</li> <li>• 1802 = Verzekerd in een andere lidstaat sinds</li> <li>• 1803 = Woont niet meer in uw lidstaat sinds</li> <li>• 1805 = Overleden op.</li> <li>• 1806 = Status persoon is gewijzigd</li> <li>• 1899 = Andere reden</li> </ul> <p>CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft, dan in CodeRedenEindeRecht een waarde uit tabel S016 vullen.</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft, dan in CodeRedenEindeRecht een waarde uit tabel S018 vullen.</p>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
DatumRedenEindeRecht	Date	0 of 1 maal	<p>De datum van de reden waarom het recht beëindigd wordt, bijvoorbeeld bij overlijden of verhuizing.</p> <p><u>Zvw-Verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is DatumRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Buitenland-verzekerden</u> Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is DatumRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is DatumRedenEindeRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1601, 1602, 1603, 1604 of 1605 heeft, dan DatumRedenEindeRecht verplicht vullen. VC25 CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1801, 1802, 1803 of 1805 heeft, dan DatumRedenEindeRecht verplicht vullen. VC26</p>
LandCodeRedenEindeRecht	String max 2 posities, van het type EU-EFTA	0 of 1 maal	<p>Identificatie van een land of gebiedsdeel waar verzekerde is verzekerd, wat leidt tot beëindiging van het recht.</p> <p><u>Zvw-Verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is LandCodeRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Buitenland-verzekerden</u> Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is LandCodeRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is LandCodeRedenEindeRecht niet valide.</p>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<p><u>Invulinstructie</u>            CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1606 heeft, dan LandCodeRedenEindeRecht verplicht vullen. VC27            CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1802 heeft, dan LandCodeRedenEindeRecht verplicht vullen. VC28</p> <p><u>Source</u>            EU EFTA</p>
AndereRedenEindeRecht	String Max 255 posities	0 of 1 maal	<p>Omschrijving van een reden van beëindiging recht.</p> <p><u>Zvw-Verzeerde</u>            Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is AndereRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Buitenland-verzeerden</u>            Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is AndereRedenEindeRecht valide.</p> <p><u>Niet valide</u>            Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is AndereRedenEindeRecht niet valide.</p> <p><u>Invulinstructie</u>            CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1699 (= andere reden) heeft, dan AndereRedenEindeRecht verplicht vullen. VC29            CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1899 (= andere reden) heeft, dan AndereRedenEindeRecht verplicht vullen. VC30</p>

## 2.4.4 BetwistingRechtsperiode

Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde.

De validiteit is bij BetwistingRechtsperiode in par 2.4 [Recht](#) aangegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
TypeVerwijsDocument	String Max 4 posities	1 maal	De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier).  <u>Invulinstructie</u> Tabel TypeVerwijsDocument CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5001 = SED S017</li> <li>• 5002 = SED S019</li> <li>• 5003 = SED S073</li> <li>• 5004 = SED S131</li> </ul>
VerzenddatumVerwijsDocument	Date	1 maal	De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt.  <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.
OorspronkelijkePeriodeType	String Max 2 positie	1 maal	Het oorspronkelijke type periode, waarop recht geldt.  <u>Invulinstructie</u> Tabel OorspronkelijkePeriodeType CS, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Open periode</li> <li>• 02 = Vaste periode</li> <li>• 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend</li> </ul>
OorspronkelijkeBegin datum	Date	1 maal	Eerste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt.  <u>Invulinstructie</u>



Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.
OorspronkelijkeEinddatum	Date	0 of 1 maal	<p>Laatste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt.</p> <p><u>Invulinstructie</u>            CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.            CD: Als OorspronkelijkePeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan OorspronkelijkeEinddatum vullen. VC22            CD: Als OorspronkelijkePeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor. VC23            CD: Als OorspronkelijkeEinddatum gevuld is, dan moet OorspronkelijkeEinddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan OorspronkelijkeBegindatum. VC24</p>
NieuwePeriodeType	String Max 2 positie	1 maal	<p>Het nieuwe type periode, waarop recht geldt.</p> <p><u>Invulinstructie</u>            Tabel NieuwePeriodeType            CS, mogelijke waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 = Open periode</li> <li>• 02 = Vaste periode</li> <li>• 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend</li> </ul>
NieuweBegindatum	Date	1 maal	<p>De datum aanvang verdragsrecht volgens het orgaan dat betwist.</p> <p><u>Invulinstructie</u>            CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.</p>
NieuweEinddatum	Date	0 of 1 maal	De datum einde verdragsrecht volgens het orgaan dat betwist.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. CD: Als NieuwePeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan NieuweEinddatum vullen. VC31 CD: Als NieuwePeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt NieuweEinddatum niet voor. VC32 CD: Als NieuweEinddatum is gevuld, dan moet NieuweEinddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan NieuweBegindatum. VC33
RedenBetwisting	String Max 500 posities	1 maal	Omschrijving van een reden van betwisting.  <u>Invulinstructie</u> Geen invulinstructie.

## 2.5 Verzekeringnemer

Identificatie van een verzekeringnemer gebeurt in Nederland via een PINBSN of PINVerzekerdennummer, en in buitenland door een PINBuitenlandBSN of PINBuitenlandVerzekerdenNummer.

De validiteit van Verzekeringnemer is bij Verzekeringnemer in par 2.3 [Verdragsgerechtigde](#) aangegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<a href="#">PersoonsgegevensVerzekeringnemer</a>	Samengesteld Type persoonsgegevens	1 maal	Samengestelde persoonsgegevens van de verzekeringnemer.  <u>Invulinstructie</u> Geen invulinstructie.
<a href="#">AdresgegevensVerzekeringnemer</a>	Samengesteld Type adresgegevens	1 maal	Samengestelde adresgegevens van de verzekeringnemer.  <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType	↔	Voorkomen	Toelichting
				Woonadres vullen.

### 3 Codelijsten Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde (enumeraties)

Een aantal elementen moet voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor het basisschema opgenomen.

#### 3.1 UZOVI-Nummer

De UZOVI-nummers die gevuld worden in het Aan- en afmelding Zvw-verzekerde bericht moeten voorkomen in het [UZOVI-register](#).

Afgesproken is dat alle zorgverzekeraars elke werkdag de Aan- en afmelding Zvw-verzekerde berichten leveren. Ook kunnen andere partijen zoals een centrale verwerkingseenheid Aan- en afmelding Zvw-verzekerde berichten van meerdere zorgverzekeraars in één Aan- of afmelding Zvw-verzekerde bericht verzenden. De verzender wijkt dan af van de zorgverzekeraar van de cliënt.

## 4 Bijlagen

### 4.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
19-06-2019	Correctief onderhoud	Par 2.4.3 EindeRecht	<p>Element TypeVerwijsDocument</p> <p>Invulinstructie gewijzigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1604 = E107 wordt</li> <li>• 1604 = E109</li> </ul> <p>En</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1804 = E107 wordt</li> <li>• 1804 = E109</li> </ul> <p>Toegevoegd: "CD: Als berichtcode waarde 258 heeft, dan in TypeVerwijsDocument waarde 1601, 1602 of 1603 vullen. VC038"</p> <p>Gewijzigd: "CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen." wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode waarde 272 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen."</p> <p>Toegevoegd: "CD: Als berichtcode waarde 262 heeft, dan in TypeVerwijsDocument waarde 1801, 1802 of 1803 vullen. VC039"</p> <p>Gewijzigd: "CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen." wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode waarde 276 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen."</p>
28-05-2019	Correctief onderhoud	Par 2.2 Header	<p>Element ReferentienummerZorgverzekeraar</p> <p>Invulinstructie gewijzigd: "Zodra de zorgverzekeraar of het Orgaan van woonplaats een VZ805 bericht van een nieuw setje aanmaakt of ontvangt wordt de identificatie bepaald en</p>

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			<p>ingevuld. In de vervolgberichten van het setje blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer weer over."</p> <p>wordt</p> <p>"Een zorgverzekeraar of het orgaan van woonplaats maakt een ReferentienummerZorgverzekeraar aan als sprake is van een eerste VZ805 bericht in een BUC (nieuw setje) of als sprake is van ontvangst van een VZ805 bericht uit het buitenland, waar ReferentienummerZorgverzekeraar niet is gevuld. In de vervolgberichten van een BUC blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer telkens weer over. Zie document invulinstructie."</p> <p>En</p> <p>"CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC van één verzekerde aanmaakt", dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet te vullen."</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC van één verzekerde aanmaakt (bij berichtcode 262 en 268), dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet te vullen."</p>
22-05-2019	Correctief onderhoud	Par 2.4.2 Geen Recht	<p>Element DatumRedenGeenRecht</p> <p>Omschrijving gewijzigd:</p> <p>"De datum waarop de reden van geen recht op verzekering van een persoon is vastgesteld."</p> <p>wordt</p> <p>"De datum waarop de reden van het niet verlenen van recht is ontstaan."</p>
22-05-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	<p>Element Geboorteplaats</p> <p>Invulinstructie gewijzigd:</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen.</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' of 'Unknown' verplicht vullen.</p>

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			<p>"CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' zijn."</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' of 'Unknown' zijn."</p>
09-05-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	<p>Element PINVerzekerdenNummer</p> <p>Invulinstructie toevoegen:</p> <p>CD: Als berichtcode waarde 254 heeft en PINVerzekerdenNummer is niet bekend, dan PINVerzekerdenNummer volledig met nullen vullen.</p>
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.2.1 Orgaan	<p>Element CodeOrgaan</p> <p>Source gewijzigd:</p> <p>"Nog onbekend"</p> <p>wordt</p> <p>"Institution Repository"</p>
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.2.1 Orgaan	<p>Element CodeOrgaan</p> <p>Source gewijzigd:</p> <p>"Nog onbekend"</p> <p>wordt</p> <p>"Institution Repository"</p>
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	<p>Element voornamen</p> <p>Toelichting toegevoegd:</p> <p>Voorletters met puntjes tussen de letters vullen.</p>
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	<p>Element Geboorteplaats</p> <p>Tekst wijzigen</p> <p>CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen.</p> <p>Wordt</p> <p>CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen.</p>
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.2 Adresgegevens	<p>Element StraatnaamHuisnummer</p> <p>Toelichting gewijzigd:</p> <p>"De straatnaam en eventueel het huisnummer van het adres van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."</p>

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			wordt "De straatnaam en eventueel het huisnummer en huisnummertoevoeging van het adres van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.4.2 Geen Recht	Element TypeVerwijsDocument Tabel TypeVerwijsDocument Mogelijke waarde toegevoegd: <ul style="list-style-type: none"> <li>7302 = SED S050</li> </ul>
26-02-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3 Verdragsgerechtigde	Element AdresgegevensVerdragsgerechtigde Invulinstructie gewijzigd: "Correspondentie adres vullen, anders woonadres vullen." wordt "Woonadres vullen."
26-02-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.2 Adresgegevens	Element Plaats: Toelichting gewijzigd: "Plaats van correspondentie of woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer." wordt "Woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."
26-02-2019	Correctief onderhoud	2.4.3 EindeRecht	Toevoegen element: NieuweEinddatum, Datatype: Date, Voorkomen: 1 maal Toelichting: Einddatum recht op verzekering, is laatste dag waarop recht geldt. Invulinstructie: CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. CD: Als berichtcode heeft waarde 258, 262, 272 of 276, dan NieuweEinddatum is gelijk aan of groter dan OorspronkelijkeBegindatum. VC37.  NB De validiteit van het element wijkt niet af van die van EindeRecht.
26-02-2019	Correctief onderhoud	2.4.3 EindeRecht	Toevoegen element: RedenAfwijkendeDatumEindeRecht, Datatype: String Max 255 posities, Voorkomen: 0 of 1 maal



Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			<p>Toelichting: Omschrijving van een reden van afwijken van de einddatum van recht op verzekering.</p> <p>Invulinstructie: CD: Als berichtcode valide is, einddatum SED016 &amp; SED017 of SED018 &amp; SED019 na betwisting niet overeenkomen en reden bekend is, dan RedenAfwijkendeDatumEindeRecht vullen.</p> <p>NB De validiteit van het element wijkt af van die van EindeRecht.</p>
26-02-2019	Correctief onderhoud	Par 2.5 Verzekeringnemer	<p>Element Plaats:</p> <p>Toelichting gewijzigd:</p> <p>"Plaats van correspondentie of woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer." wordt</p> <p>"Woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."</p>
31-01-2019	Correctief onderhoud	Par 2.1 Inleiding	<p>Legenda:</p> <p>Date: een Datumveld altijd vullen als DD-MM-EEJJ. wijzigen in</p> <p>Date: een Datumveld altijd vullen als EEJJ-MM-DD.</p>
31-01-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3 Verdragsgerechtigde	<p>Element Recht:</p> <p>Toelichting gewijzigd:</p> <p>"Informatie over aan verdragsgerechtigde verleende recht op verzekering." wordt</p> <p>"Informatie over bij verdragsgerechtigde geldend wel recht, geen recht, einde recht of betwisting rechtsperiode."</p>
31-01-2019	Correctief onderhoud	Par 2.4 Recht	<p>Samengesteld element BetwistingRechtsperiode</p> <p>Toelichting gewijzigd:</p> <p>"Samengestelde gegevens over een betwisting." wordt</p> <p>"Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde."</p>
31-01-2019	Correctief onderhoud	2.3.1 Persoonsgegevens	<p>Element Geboorteplaats</p> <p>Invulinstructie gewijzigd:</p> <p>CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 'Onbekend' vullen.</p>

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			wijzigen in CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen.
31-01-2019	Correctief onderhoud	2.3.1 Persoonsgegevens	Element Geboorteplaats Invulinstructie gewijzigd: "CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan vullen." wijzigen in "CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan verplicht vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Diverse paragrafen	Diverse elementen: Toelichting toegevoegd: VCnn, verwijst naar verbandcontrole in document VZ805vn.n_RBCun.
07-12-2018	Correctief onderhoud	Diverse paragrafen	Diverse elementen: Consistent woordgebruik, lay-out doorgevoerd.
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.2 Header	Element: VerzendendOrgaan DataType gewijzigd "Samengesteld Van het type orgaan" wordt "Van het type orgaan"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.2 Header	Element: OntvangendOrgaan DataType gewijzigd "Samengesteld Van het type orgaan" wordt "Van het type orgaan"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.2.1 Orgaan	Tekst toegevoegd "Is samengesteld"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.2.1 Orgaan	Element: LandCode Naam gewijzigd "LandCode" wordt "LandCodeOrgaan" Datatype gewijzigd "String max 2 posities"

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			wordt "String max 2 posities, van het type EU-EFTA"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3 Verdragsgerechtigde	Element: PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde DataType gewijzigd "Samengesteld Van het type persoonsgegevens" wordt "Van het type persoonsgegevens"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3 Verdragsgerechtigde	Element: AdresgegevensVerdragsgerechtigde DataType gewijzigd "Samengesteld Van het type adresgegevens" wordt "Van het type adresgegevens"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: PINBuitenlandBSN Invulinstructie gewijzigd "CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen PIN in buitenland heeft, dan PINBuitenlandBSN niet vullen." wordt "CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen PIN in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandBSN niet voor."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: PINBuitenlandLandCode Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 2 posities, van het type EU-EFTA"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: PINBuitenlandVerzekerdenNummer Invulinstructie gewijzigd "CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen VerzekerdenNummer in buitenland heeft, dan PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet vullen." wordt "CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen VerzekerdenNummer in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet voor."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: Geslachtscode Voorkomen gewijzigd: "String Max 1 positie" wordt "String 1 positie"

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	<p>Element: GeboortePlaats</p> <p>Datatype gewijzigd</p> <p>"String-alfanumeriek Max 24 posities" wordt</p> <p>"String-alfanumeriek Max 40 posities"</p> <p>Voorkomen gewijzigd</p> <p>"1 maal" wordt</p> <p>"0 of 1 maal"</p> <p>Invulinstructie gewijzigd</p> <p>"CD: Indien onbekend, dan 'Onbekend' vullen." wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats is onbekend, dan 'Onbekend' vullen.""</p> <p>Invulinstructie gewijzigd."</p> <p>"CD: Als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet gevuld zijn, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' zijn." wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' zijn."</p>
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	<p>Element: GeboorteLand</p> <p>Datatype gewijzigd</p> <p>"String max 2 posities" wordt</p> <p>"String max 4 posities, van het type WorldCountryHistoric"</p> <p>Invulinstructie gewijzigd</p> <p>"CD: Als geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland verplicht vullen." wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland verplicht vullen.""</p> <p>Invulinstructie gewijzigd</p> <p>"CD: Als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan vullen." wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide , als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan vullen."</p>

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: Nationaliteit Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 4 posities, van het type Nationality"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.2 Adresgegevens	Element: Plaats Datatype gewijzigd "String alfanumeriek Max 24 posities" wordt "String alfanumeriek Max 40 posities"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.2 Adresgegevens	Element: Postcode Datatype gewijzigd "String 9 posities" wordt "String max 25 posities"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.2 Adresgegevens	Element: Landcode Naam gewijzigd "Landcode" wordt "LandCodeAdres" Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 2 posities, van het type EU-EFTA-WorldCountry"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4 Recht	WelRecht Invulinstructie gewijzigd "CD: Als GeenRecht, EindeRecht en BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan WelRecht verplicht vullen." wordt "CD: Als berichtcode is 252, 254, 266 of 268, dan WelRecht of GeenRecht vullen." "CD: Als berichtcode is 256, 282 of 270, dan WelRecht vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4 Recht	GeenRecht Invulinstructie gewijzigd "CD: Als WelRecht, EindeRecht en BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan GeenRecht verplicht vullen."

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			wordt "CD: Als berichtcode is 252, 254, 266 of 268, dan WelRecht of GeenRecht vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4 Recht	EindeRecht Invulinstructie gewijzigd "CD: Als WelRecht, GeenRecht en BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan EindeRecht verplicht vullen." wordt "CD: Als berichtcode is 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276 of 278, dan EindeRecht vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4 Recht	BetwistingRechtsperiode Invulinstructie gewijzigd "CD: Als WelRecht, GeenRecht en EindeRecht niet zijn gevuld, dan BetwistingRechtsperiode verplicht vullen." wordt "CD: Als berichtcode is 280, dan BetwistingRechtsperiode vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.1 WelRecht	Element: PeriodeType Invulinstructie verwijderd "CD: PeriodeType verplicht vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.2 Geen Recht	Element: LandCodeRedenGeenRecht Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 2 posities, van het type EU-EFTA" Toelichting gewijzigd "Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een cliënt woonachtig is." wordt "Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een persoon woonachtig is, waarvoor geen recht op verzekering is vastgesteld."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.3 Einde Recht	Tekst toegevoegd "Informatie over de beëindiging van het verzekeringsrecht van een verdragsgerechtigde."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.3 Einde Recht	Element: OorspronkelijkeEinddatum Invulinstructie Toegevoegd tekst "Tabel OorspronkelijkePeriodeType"

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
			<p>Invulinstructie gewijzigd</p> <p>"CD: Als PeriodeType heeft waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend), dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor.</p> <p>wordt</p> <p>"CD: Als berichtcode is valide en OorspronkelijkePeriodeType heeft waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend), dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor."</p>
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.3 Einde Recht	<p>Element: CodeRedenEindeRecht</p> <p>Invulinstructie verwijderd</p> <p>"CD: Als niet valide, dan niet vullen."</p>
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.3 Einde Recht	<p>Element: LandCodeRedenEindeRecht</p> <p>Datatype gewijzigd</p> <p>"String max 2 posities"</p> <p>wordt</p> <p>"String max 2 posities, van het type EU-EFTA"</p>
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.4 BetwistingRechtsPeriode	<p>Tekst toegevoegd</p> <p>"Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde."</p>
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.4 BetwistingRechtsPeriode	<p>Element: OorspronkelijkeBegindatum</p> <p>"Eerste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt."</p> <p>wordt</p> <p>"Eerste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt."</p>
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.4 BetwistingRechtsPeriode	<p>Element: OorspronkelijkeEinddatum</p> <p>"Laatste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt."</p> <p>wordt</p> <p>"Laatste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt."</p>